

ANDES

LEDライティングシリーズ

■ ムラのない自然な光

拡散カバーにより、LED特有の指向性の強い光をやわらかく拡散。
多数のLEDを使用することによって発生する多重の影をなくしました。
さらに、LEDの持つ色ムラをなくしました。

■ より明るく

独自の光学設計により、LEDの光を効率良く前面に照射します。

■ より安全に

発光部分を数ブロックに分け、それぞれ独立した電流制限を行っています。
万が一LED素子に不具合が発生した場合でも、不具合が発生しているブロックだけが消灯し、
その他のブロックは点灯し続けます。



10インチ LEDダウンライト
LDM-100シリーズ



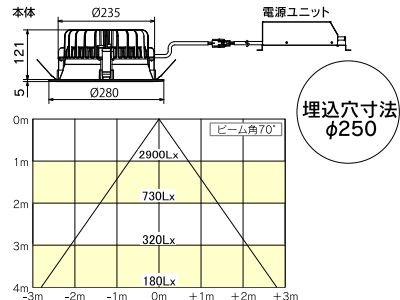
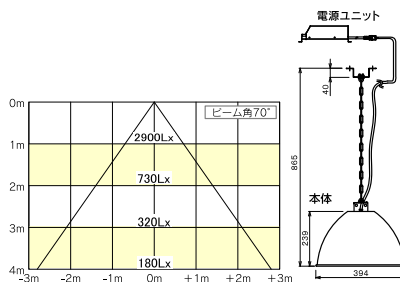
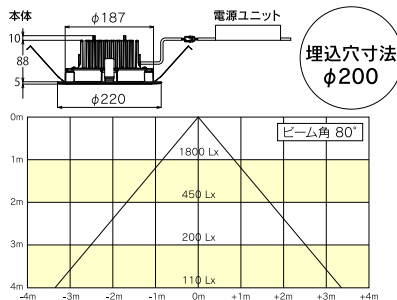
8インチ LEDダウンライト
LDM-001 (水銀灯相当180W)

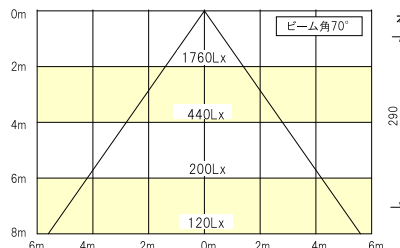
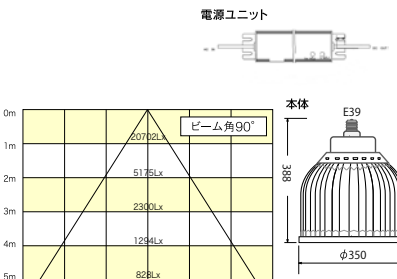
LEDランプ
LLM-101-W (水銀灯相当700W)
LLM-102-W (水銀灯相当250W)

LEDペンダントライト
LDM-100 (水銀灯相当250W)

高天井LED照明
LLZ-200-W (水銀灯相当1000W)

LED製品ラインナップ

シリーズ名	LDM-100シリーズ				
モデル					
型式	LDM-104-W LDM-105-W		LDM-104-P LDM-105-P		LDM-001-W
外形寸法(mm)	外寸φ280／内寸φ235／高121		セード外寸394／高さ239／チェーン865		外寸φ220／内寸φ126／高103
入力電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V
周波数	50／60Hz		50／60Hz		50／60Hz
入力電流 (100/200/240V)	0.76A／0.43A／0.37A		0.76A／0.43A／0.37A		0.45A／0.22A／0.19A
消費電力	69W		69W		45W
本体重量	2.2kg		3.3kg		1.8kg
全光束	5,995lm		5,995lm		4,500lm
ビーム角	70°		70°		80°
相関色温度	5,000K	4,000K	5,000K	4,000K	5,000K
埋込穴寸法／口金	φ250		φ250		φ200
水銀灯(相当)	250W		250W		180W
省エネ(上記比較)	約73%		約73%		約75%
					

シリーズ名	LLM-100シリーズ		LLZ-200シリーズ
モデル			
型式	LLM-102-W		LLM-101-W LLZ-200-W
外形寸法(mm)	φ280／高290		φ349／高376
入力電圧	AC100-240V		AC100-242V
周波数	50／60Hz		50／60Hz
入力電流 (100/200/240V)	0.76A／0.43A／0.37A		2A／1A／830mA
消費電力	69W		200W
本体重量	2.4kg		約4.7kg
全光束	5,995lm		24,000lm(昼光色の場合)
ビーム角	70°		120°(標準) 15° 30° 45° 60° 90° 180°
相関色温度	5,000K		5,000K
埋込穴寸法／口金	口金39(電源はユニットから供給)		E39
水銀灯(相当)	250W		1000W
省エネ(上記比較)	約73%		約80%
			

ANDES

製造元
アンデス電気株式会社

110-0015 東京都台東区東上野1-10-1SKビル7階
TEL.03-6680-9071 FAX.03-6689-5462
URL <http://www.andes.co.jp/>

販売店

※本カタログの記載内容は2014年4月現在のものです。