

ANDES

# 8インチ LEDダウンライト LDM-001

蛍光灯 FHT42W×2 に比べ約50%、  
水銀灯 180W に比べ75%の省電力を達成した  
屋内用LEDダウンライト。

ムラのない自然な光で  
部屋の隅々まで明るく  
照らします。



# 8インチ LEDダウンライト LDM-001

 屋内用

 水銀灯 180W相当


 蛍光灯 FHT42W×2相当

 RoHS対応

## 製品特徴

### 省エネルギー

蛍光灯 FHT42W×2 と同等以上の明るさを保ちながら約50%の省電力を、水銀灯180Wと同等以上の明るさを保ちながら約75%の省電力を達成しました。

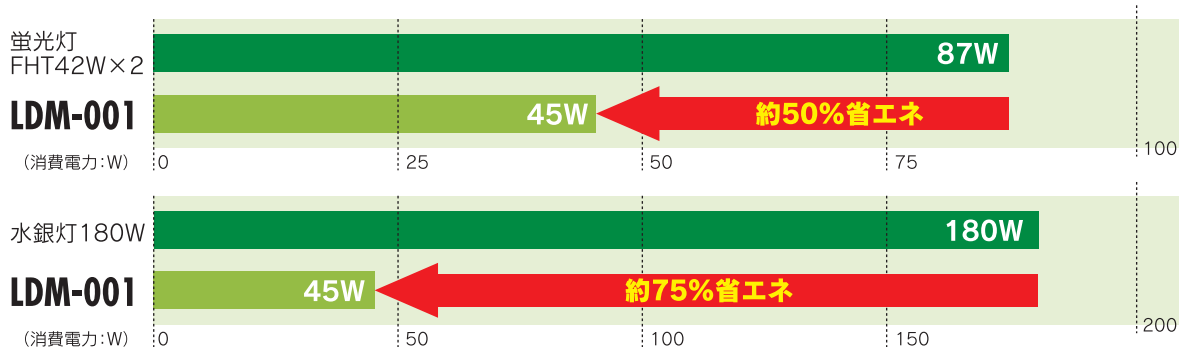

### ムラのない自然な光

拡散カバーにより、LED特有の指向性の強い光をやわらかく拡散。多数のLEDを使用することによって発生する多重の影をなくしました。また、LEDの持つ色ムラをなくしました。

### より明るく

独自の光学設計により、LEDの光を効率良く全面に照射します。

### 配光特性

LDM-001-W  
全光束(※): 4,500 lm  
相関色温度(※) 5,000 k



- 上記(※)の数値は参考値であり、値を保証する物ではありません。
- ビーム角は真下照度の1/2の照度になる点の角度です。
- LED素子にはバラツキがあり、同一の型名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

### より薄く軽く

軽量設計により、より薄くて軽い製品を実現しました。

### 長寿命

40,000時間(※1)の長寿命。  
(※1)光束維持率70%  
設計寿命であり保証値ではありません。

### 仕様

電源ユニット

埋込穴寸法  $\phi 200$

LDM-001-W	
入力電圧	AC100-240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.45A(100V)/0.22A(200V)/0.19A(240V)
消費電力	45W
本体重量	1.8kg

(製造元)

(発売元/お問い合わせ)

**ANDES**

**アンデス電気株式会社**

〒039-2292 青森県八戸市桔梗野工業団地1丁目3番1号  
URL: <http://www.andes.co.jp/>

※本カタログ掲載内容は2013年8月現在のものです